


Skyddshuv 600

OPTOTERMINERING



Skyddshuv 600 med Multiflex och Skarvbox monterad på Kabelgalge 600.

Skyddshuv 600 ger ett säkert skydd för fiberboxar och överskott av fiberkabel vid installationer i oskyddad miljö. In/utgående kablar och fiber förlägges i rör eller skyddas av täckplåt vid anslutning mot skyddshuv. Genomföringshålen är dammskyddade med borst. Levereras med låsvred och locket har standard hålbild för Assa-Abloy lås.

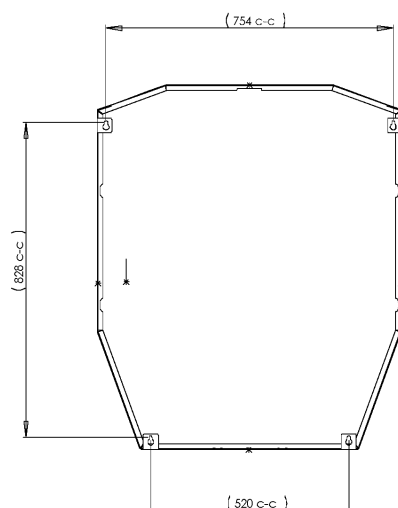

- **Snabb och enkel uppsättning med fyra fästskruv**
- **Löstagbart lock ger god åtkomlighet vid installation och service/underhåll**
- **Låsbart med standard Assa-Abloy lås**

Kapacitet:

1 Kabelgalge 600 med 1 till 2 boxar monterade. Ca 20 meter fiberkabel överskott.

Låsning:

Levereras med låsvred. Monteringshållet passar för Assa-Abloy cylinder.

Montering:

Fyra fästhål. Modell nyckelhål för skruv med max \varnothing 8 resp 15 mm skruvska.

Dimensioner:

Höjd x Bredd x Djup:
860 x 780 x 250 mm.

Vikt:

20,5 kg.

Material:

Pulverlackerad stålplåt.

Art. nr.	E-nr.	Typ
11 478 032		Skyddshuv 600
Tillbehör		
Art. nr.	E-nr.	Typ
11 478 195	16 465 33	Abloylås olika låsning
11 478 xxx	16 465 34	Abloylås med kund kod