


Telecombox Easy

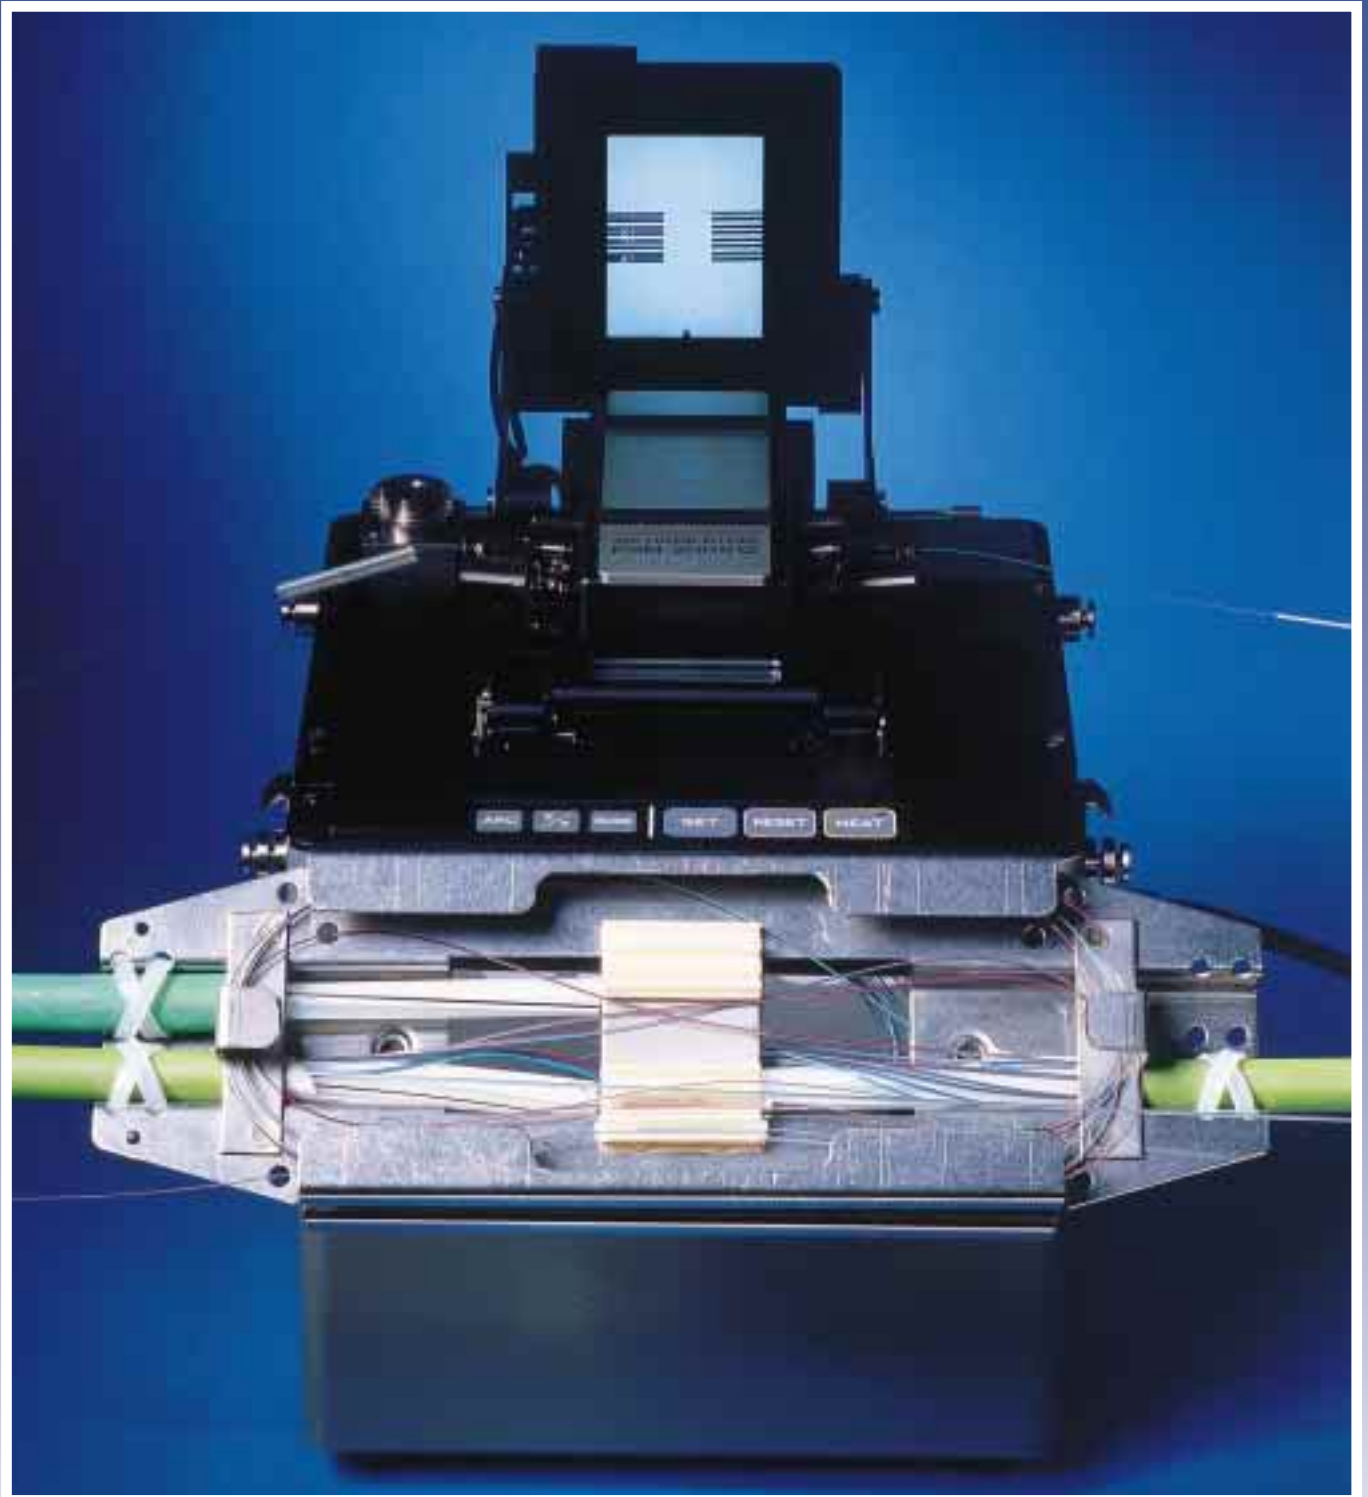

Telecombox Easy

Skarvbox för optisk fiberkabel

- Universellt skarvsystem med få detaljer
- Passar alla typer av nät
- Rostfri kassettkonstruktion med kraftig dragavlastning
- Beprövad kall tillslutningsmetod
- Medger förläggning direkt i mark
- Möjligt att låta fiber passera genom skarven oskarvade
- Kostnadsbesparande



Baskassett med tilläggs-kassett

Telecombox Easy är en universell skarvbox, som klarar rakskarv eller skarv med slinga, i båda fallen med möjlighet till avgrening. Easy-boxen kan också användas för avgrening på befintlig hel kabel där slinga saknas.

Boxen är uppbyggd av en rostfri kassettkonstruktion, med två stycken motstående kassetter, som garanterar säker dragavlastning, samt väl skyddad förvaring av fibrer och skarvhylsor.

Det finns även möjlighet att anordna plats för splitters i den ena av kassetterna, om så önskas.

Telecombox Easy finns både för utomhus- och inomhusmontage.

Fiberkapacitet

Rekommenderad skarvning är max 48 fiber vid 4-ribbon eller 24 fiber vid enkelfiber. Boxen tillåter organiserad magasinering av genomgående fiberslinga, i samband med avgrening.

Vid rakskarv medger kassetterna magasinering av 1,2 m fiber från respektive sida.



Utomhusskarv bassats

Utomhusskarv

Kan skarva upp till max. 24 enkelfiber eller 48 fiber vid 4-ribbon, när bas- och tilläggs-kassett används.


Kan användas för:

- Rakskarv
- Skarv med avgrening
- Avgrening av fiber från en kabel där resterande fiber går genom skarven oskarvade
- Splitters



Utomhusskarv färdig för nedläggning i mark exkl. skyddsplaströr

Utomhusskarven levereras i ett öppningsbart plaströr, vilket fungerar som extra skydd vid markförläggning.

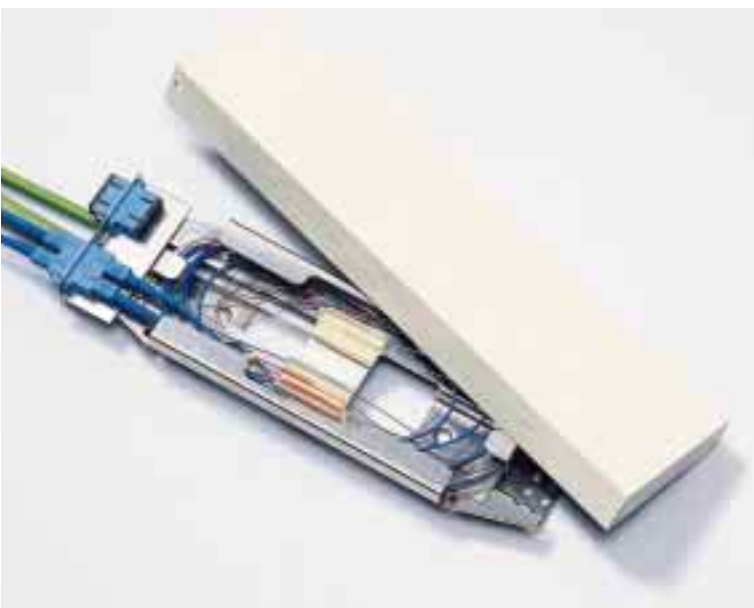

Inomhusskarv

Kan skarva upp till max.12 enkelfiber eller 24 fiber vid 4-ribbon. Termineringshållare för 2 st SC Duplex mellanstycken ingår.

Kan användas för:

- Genomgående skarv
- Ändskarv
- Avgrening
- Splitters
- Terminering

Termineringshållare för alla typer av mellanstycken finns som tillbehör.

Inomhusskarv

Telecombox Easy utomhusbox

Bassats för utomhuskarv av max. 12 enkelfiber, 24 fiber vid 4-ribbon bestående av:

- 1 st Yttre plastpåse (Används även vid "nattning" av skarv).
- 1 st Yttre skyddsror. L = 700 mm.
- 1 st Rulle Nitto tejp 228SK, PVC, svart.
- 1 st Rulle Nitto tejp 51, PVC, svart.
- 1 st Nitto Vulkduk 57GO-c.
- 1 st Nitto Aluminiumsvep.
- 1 st Baskassett av rostfritt stål med dubbla dragavlastare och två gavelhållare för fiberslinga.
- 2 st Självhäftande hylshållare för 12 hylsor.
- 8 st Muttrar M5.
- 4 st Straps. L = 200 mm.
- 2 st Straps. L = 100 mm.

Tilläggsats för utomhuskarv av max. 12 enkelfiber, 24 fiber vid 4-ribbon bestående av:

- 1 st Tilläggs-kassett av rostfritt stål.
- 2 st Självhäftande hylshållare för 12 hylsor.

Säker tillslutning


Tillslutning av skarven sker med beprövad, känd, flexibel, kall tillslutningsmetod, bestående av aluminiumsvep, vulkduk och tejp.

Öppning

Vid öppning av **Telecombox Easy**, skärs vulkduken upp med kniv och svepet öppnas. Vid återförslutning krävs ny vulkduksats och ny tejp.

Skulle otillbörligt intrång ha skett, kommer detta tydligt att kunna indikeras, som om ett hänglås varit monterat.

Cirkamått: Längd = 500 mm.
 Bredd = 110 mm.
 Höjd = 50 mm.

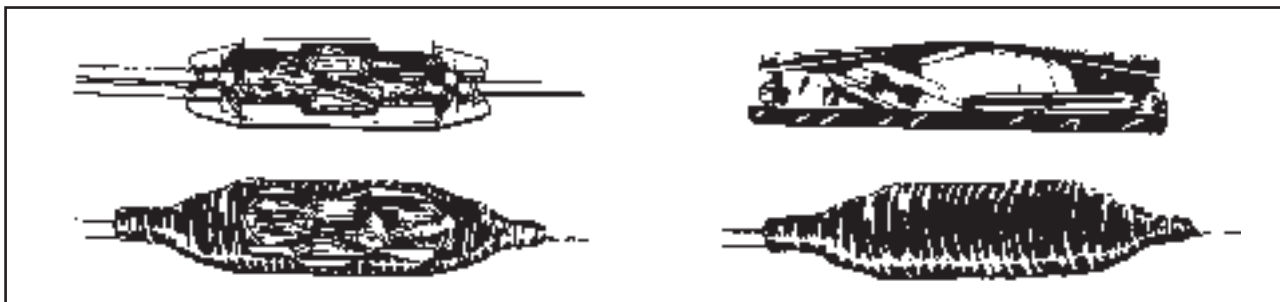

Telecombox Easy inomhusbox

För rakskarv, avgrening samt terminering. Hållare för valfri typ av mellanstycken finns som tillbehör.

Inomhusboxen består av:

- 1 st Baskassett av rostfritt stål med dubbla dragavlastare och två gavelhållare för fiberslinga.
- 2 st Självhäftande hylshållare för 12 hylsor.
- 1 st Skyddskåpa av pulverlackerad stålplåt.
- 1 st Termineringshållare för 2 st SC Duplex mellanstycken.

Cirkamått: Längd = 350 mm.
 Bredd = 90 mm.
 Höjd = 30 mm.



Tykoflex AB
Box 614, 135 26 Tyresö
Tel: 08 505 949 00 Fax: 08 742 30 01 www.tykoflex.se info@tykoflex.se