


Termineringsbox T596

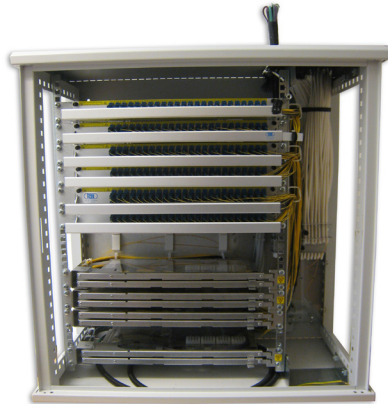

Termineringsbox T596

Termineringsbox T596 är låsbar och avsedd för montering inhomhus. T596 levereras med låsvred har hålbild för standard lås.

En inkommande kabel från anslutningsnätet skarvas mot ODF och en kabel kan gå vidare mot nästa termineringsbox. Inkommande kabel med upp till 192 fiber kan termineras i 4 st 48 fibers ODF och i fastighetsnätet kan 96 (två fibers lösning) kunder anslutas. Med utökningssatsen kan 384 fiber termineras i 8 st 48 fibers ODF:er och i fastighetsnätet kan 192 (2 fibers lösning) kunder anslutas.

Förkontakterade ODF med 3 meter fiberoptisk tub används för skarvning i skarvmoduler mot fiber kabel från anslutningsnätet. Fastighetsnätets fiber skarvas i skarvmodul mot pigtail/fan-out som ansluts i direkt mot ODF panelens mellanstycken.

T596 levereras med 1 st skarvmodul 202.

- » För förkontakterad ODF
- » Kopplingspunkt mellan anslutningsnät och fastighetsnät
- » 96 alt. 192 kundanslutningar

Kapacitet:
192 fiber (384 fiber)

Montering:
Vägg montage med skruv försedd med tätbricka

Dimensioner:
Höjd: 700 mm
Bredd: 700 mm
Djup: 350 mm

Material:
Pulverlackerad aluzink

Termineringsbox T596

Art. nr.	E-nr	Typ	Vikt kg
11 596 010	50 562 64	Termineringsbox T596 med skarvmodul 202 höger med hyllplan	30
11 596 100	50 562 70	Utökningssats för 192 kunder	

Prefab ODF med 3 m fiber optisk tub

Art. nr.	Typ
11 409 018	ODF 19" T409 H 24 x SCD prefab inkl. 3 m tub
11 409 019	ODF 19" T409 H 12 x SCD prefab inkl. 3 m tub

Skarvmodul 202

Art. nr.	E-nr.	Beskrivning
11 400 390	50 604 94	Skarvmodul 202 höger med hyllplan

Arbetsinstruktion:
71999076

