


Skarvbox TBK

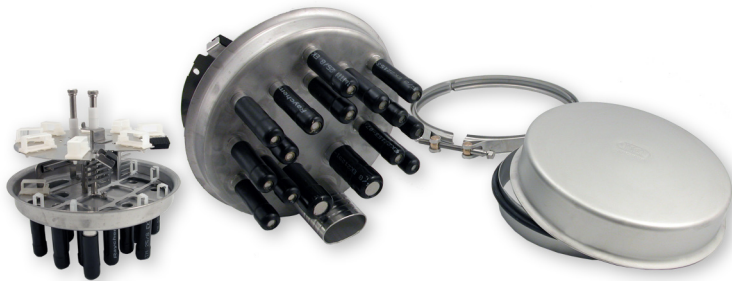

Skarvbox TBK

Skarvbox TBK ingår i ett modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål. Kännetecknande är stor flexibilitet, enkel hantering och täthet för både tryck och vakuum.

Kapslingarna lämpar sig väl för krävande miljöer och med torkmedel förblir boxen fuktfri även under extrema förhållanden. Öppning och stängning sker enkelt med en enda skruv. Krympslang och grenklämma medföljer till det ovala röret. Inredningen är utrustad med fäste för Multikassetter samt dragavlastare för inkommande optokabel i den ovala genomföringen.

Skarvbox TBK levereras med en öppen oval genomföring och med tätade genomföringar 14 st 16 mm samt 2 st 25mm.

- » För kundanslutning av dukt
- » Enkel och säker installation
- » Hög fiberkapacitet
- » Låsbar
- » Täthet IP 68

Kapacitet:

Upp till 52 kundanslutningar

Montering:

Fästdetaljer för vägg, i kabelbrunn eller stolpe

Dimensioner:

Diameter x Höjd:
270 x 200mm

Material:

Syrafast rostfritt stål

Kapacitet Skarvbox TBK

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Benämning	Storlek	Max antal genomföringar	Max antal kassetter	Max antal kunder med dukt
11 100 950	50 604 47		Skarvbox TBK16	240/150	16	4	52

Arbetsinstruktion:

719 990 01 Telecombox 240