


Skarvbox TBXL-S

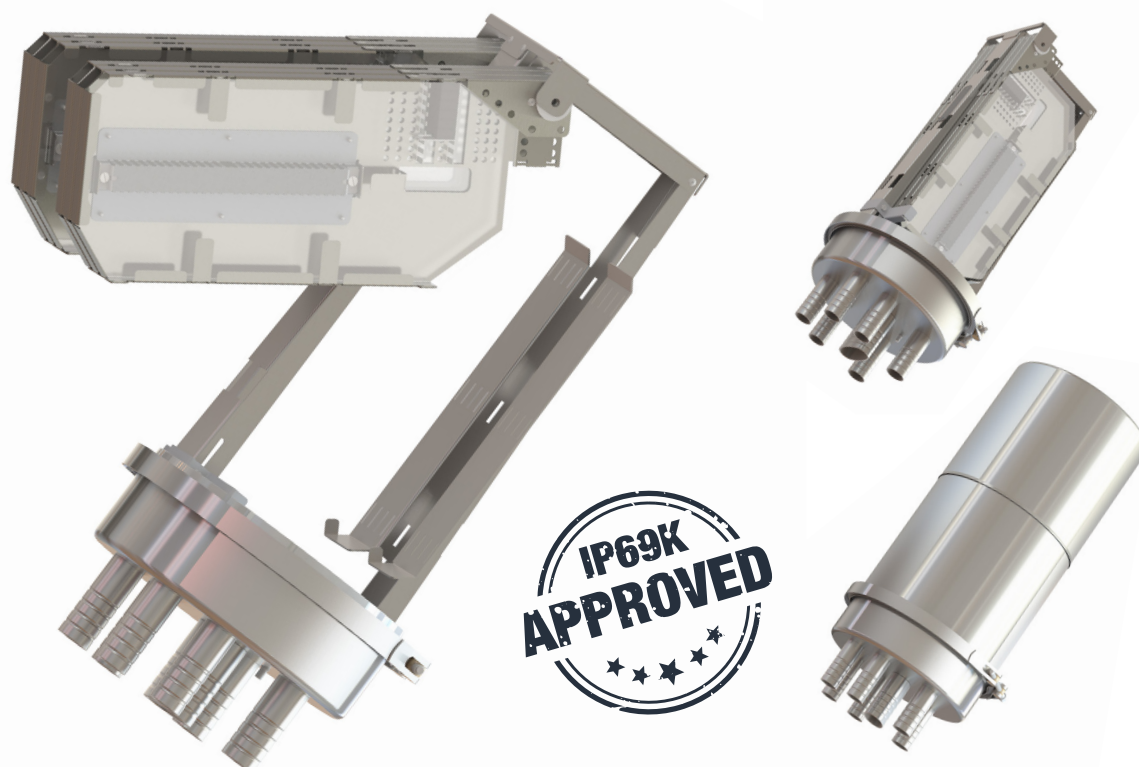

Skarvbox TBXL ingår i ett modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål. Kännetecknande är stor flexibilitet, enkel hantering och täthet för både tryck och vakuum. Kapslingarna är lämpliga för krävande miljöer och med torkmedel förblir boxen fuktfri även under extrema förhållanden. Öppning och stängning sker enkelt med en enda skruv. Inredningen består av utsvängbara kassetter och dragavlastare för inkommande optokablar i alla genomföringar. Skarvbox TBXL-S (singel fiber) levereras med en öppen oval genomföring och med 4 st. Ø 25 mm och 2 st. Ø 27 mm tätade genomföringar.

- **Enkel säker installation.**
- **Syrafast rostfri kapsling.**
- **Täthet IP69K.**
- **Täthet för både tryck och vakuum.**
- **6 st. kabelrör är tätade vid leverans.**

Kapacitet

Loose tube 576 fiber.

Montering

På fäste i brunn, på stolpe eller vägg.

Dimensioner

Ytterdiameter: 270 mm

Total höjd: 630 mm

Lockhöjd: 450 mm

Material

Syrafast rostfritt stål

Vikt

11,0 kg



Kapacitet för Skarvbox TBXL-S

Maximalt antal skarvkassetter	Maximalt antal skarvade fiber
6	576 single fiber

Skarvbox TBXL-S

Art. nr.	Beskrivning
11 101 001	Skarvbox TBXL-S (singel fiber)

Grundutförande

11 101 005	U-del TBXL-S	Kabelgång 1 oval 63x31 mm, 6 st. Ø 25 mm, tätade.
	Lock 240/450	2 st. krympslang 34/8 för kabelgång Ø 25 mm
	Stödtring 240	Torkmedel 10 g
	O-ring 239.1x8 EPDM	Kartong 240/450
	V-klamma 240	Arbetsinstruktion TBXL-R
	Inredning	Krympslang för oval+grenklämma
	Smärgelduk	Kassetter 6 st.

Rekommenderade tillbehör

Val av fäste	
Art. nr. 11 214 029	Väggållare för TB/TBK
Val av arbetshållare	
Art. nr. 11 216 123	Arbetshållare TBXL
Val av krympslang	
Art. nr. 11 219 159	Krympslang 34/8 för anslutning i tätade kabelgenomföringar

Val av kabelgenomföring

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Typ av kabelgenomföring	Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Typ av kabelgenomföring
11 208 010	50 843 05	A 952 8352/01	Blindplugg PG21 SS	11 212 861	50 605 25		Kabelgenomföring TKN-L 4,0-7,0
11 212 018	50 562 03	50 562 03	Kabelgenomföring 6x6 mm	11 212 132	50 604 07	A 952 7575	Kabelgenomföring 1x24mm
11 212 040	50 562 02	50 562 02	Kabelgenomföring 4x10 mm	11 212 145	50 621 91		Kabelgenomföring 1x30 mm
11 212 050	50 604 06	50 604 06	Kabelgenomföring 1x10 mm	11 212 350	50 604 08		Kabelgenomföring delbar 2x18 mm
11 212 060	50 562 01	50 562 01	Kabelgenomföring 2x10 mm	11 212 840	50 604 16	SXAA 130 231	Kabelgenomföring TKT 7x7 mm metall
11 212 070	50 604 05	50 604 05	Kabelgenomföring 3x12 mm	11 212 842	50 604 18		Kabelgenomföring TKT 7x7 mm plast
11 212 100	50 843 04	A 952 8353	Kabelgenomföring 2x18mm	11 212 847	50 604 04		Packbox nippel TKT M12x1
11 212 860	50 605 19		Kabelgenomföring TKN-L 1,8-4,0				

Kalla metoden – ovala kabelgenomföringar

11 212 851	50 604 85		Kabelgenomföring TKN-O 4x 5,0-7,0	11 212 854	50 605 18		Kabelgenomföring TKN-O 4x 7,7-9,5
11 212 852	50 604 86		Kabelgenomföring TKN-O 2x 5,5-7,2	11 212 855	50 606 04		Kabelgenomföring TKN-O
11 212 853	50 605 17		Kabelgenomföring TKN-O 4x 6,5-8,5				



11 212 100

E-nummer 50 843 04
Kabelgenomföring 2x18 mm
För två kablar, diameter 9-18 mm.



11 212 132

E-nummer 50 604 07
Kabelgenomföring 1x24 mm
Med diameteradapter för kablar 9-24 mm.



11 212 145

Kabelgenomföring 1x30 mm
För kablar med diameter 17-30 mm.

