

Skarvbox TSG



Skarvbox TSG för fiberoptisk kabel

Skarvbox TSG ingår i ett modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål. Kännetecknande är stor flexibilitet, enkel hantering och täthet för både tryck och vacuum. Kapslingarna lämpar sig väl för krävande miljöer. Med torkmedel förblir boxen fuktfri även under extrema förhållanden.

Skarvbox TSG möjliggör avgrening på en kabellängd utan att samtidigt behöva bryta och skarva om samtliga fibrer i kabeln. Skarvbox TSG levereras med en oval kabelingång och krympslang för kablarna, samt 4 st. fasta 16 mm och 2 st. fasta 25 mm kabelgenomföringsrör. På de 4 16 mm rören kan TKT-S 3x7 monteras som ger möjlighet för kall avgrening av mikrokablar 3-7 mm i diameter. Totalt 4x3=12 mikrokablar ut. Kabelgenomföringsrören är försedda med tätning vid leverans och kan tas i anspråk vid behov.

Boxen levereras med dragavlastare för alla kablar, fäste för multikassetter och hållare för fiberslinga. Multikassett för fiberskarvar. För säker organisering och förvaring av fiberskarvarna används erforderligt antal multikassetter.

Skarvbox TSG finns i utförande för 4 multikassetter, som beställs separat. Fästdetaljer för montage på vägg, stativ, i kabelbrunn eller på stolpe, finns som tillbehör. Med överfall kan boxen enkelt låsas med hänglås. I leverans ingår smärgelduk, torkmedel, krympslang, grenklämma och monteringsanvisning.

» Avgrening

» 4 st fasta, tätade 16 mm ID och 2 st fasta, tätade 25 mm ID kabelgenomföringar.

» Utbyggbar med 4, 6, 10 upp till 16 Multikassetter för skarvning.

Kapacitet:

Upp till 576 fiber (8-ribbon).

Montering:

Fästdetaljer för vägg, stativ, i kabelbrunn eller stolpe.

Dimensioner:

Diameter: 270 mm

Höjd se tabell.

Material:

Syrafast rostfritt stål.

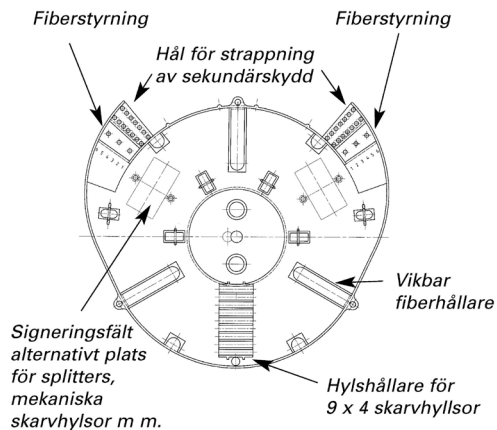
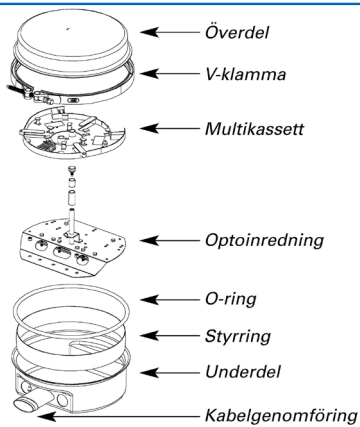
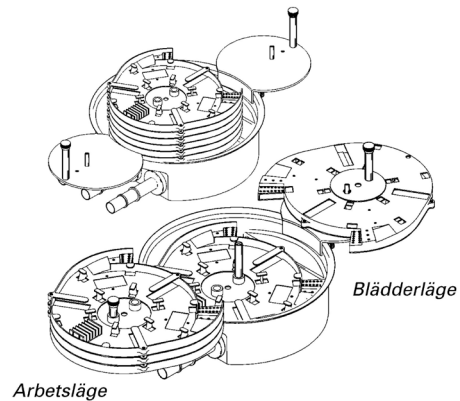
Dimensioner och kapacitet för Skarvbox TSG

Art. nr.	Typ	Max. antal kassetter	Maximalt antal skarvade fiber *)				Höjd (mm)	Vikt (kg)
			Singelfib. 36/kas.	4-fib. 18x4/kas.	8-fib. 18x8/kas.	12-fib. 9x12/kas.		
11 100 501	240/50	4	144	288	576	432	160	4,3
11 100 503	240/70	6	216	432	864	648	180	4,5
11 100 505	240/150	10	360	720	1440	1080	255	5,3
11 100 507	240/200	16	576	1152	2304	1728	354	5,8

*) Med reservation för storlek på svetshylsa

Arbetsinstruktion:

719 990 01 Telecombox 240

Multikassett 11202200

Användningssätt för Kassetthållare 11216100 som hjälpverktyg vid fiberskarvning

Tillbehör Skarvbox TSG

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Beskrivning
11 802 202	50 843 06	NCLA 101 09	Multikassett för 36 singel skarvar, förpackning om två stycken
11 814 005	50 843 07	A 952 7571	Bygelfäste för vägg och tvärjärn
11 214 020	50 844 38	A 952 7624	Brunnsfäste Uponor
11 214 030		A 952 8131	Stolpfäste för liggande box
11 214 040		A 952 8188	Stolpfäste för stående box
11 218 056	50 843 08		Låskåpa för hänglås
11 216 100	50 843 11	NCLA 101 10	Kassetthållare horisontell - hjälpverktyg vid fiberskarvning
11 216 105	50 843 12	NCLA 101 11	Kassetthållare vertikal - hjälpverktyg vid fiberskarvning i väggmonterad box
11 216 020	16 490 35		Verktygssats Telecombox (flänsmutternyckel, fiberfixeringsverktyg, ringspärnyckel)
11 216 110	16 490 39		Fiberinföringsverktyg loose tube
11 218 010			Överdel 240/70
11 218 015	50 843 61		Överdel 240/150
11 218 020			Överdel 240/200
11 218 040	50 843 62		Förlängningsaxel vid utökning med fler Multikassetter
11 218 350			Svetshylsa enkelfiber 60mm
11 218 355			Svetshylsa Ribbon 4 & 8
11 219 159			Krympslang 34/8
11 819 010	50 843 63		Grenklämma med lim